

DFM 6115 - 1500 kg

Vérin élévateur d'organes

Transmission jack

Martinetto sollevatore d'organi

Elevador hidraulico

Hauteur maxi - Maximum height
Altezza massima - Altura maxima :
2 020 mm



Ø 50 mm

Sécurité :

Limiteur de charge / Clapet de sécurité
Vanne de descente type « Homme-mort »

Safety:

Overload limit / Safety valve
Down: "Deadman" position


Sicurezza :

Limitatore di carico / Valvola di sicurezza
Saracinesca di discesa tipo "uomo morto"

Seguridad :

Limitador de carga
Válvula de seguridad
Sistema „Hombre muerto“

Hauteur mini - Minimum height
Altezza minima - Altura minima :
1 000 mm

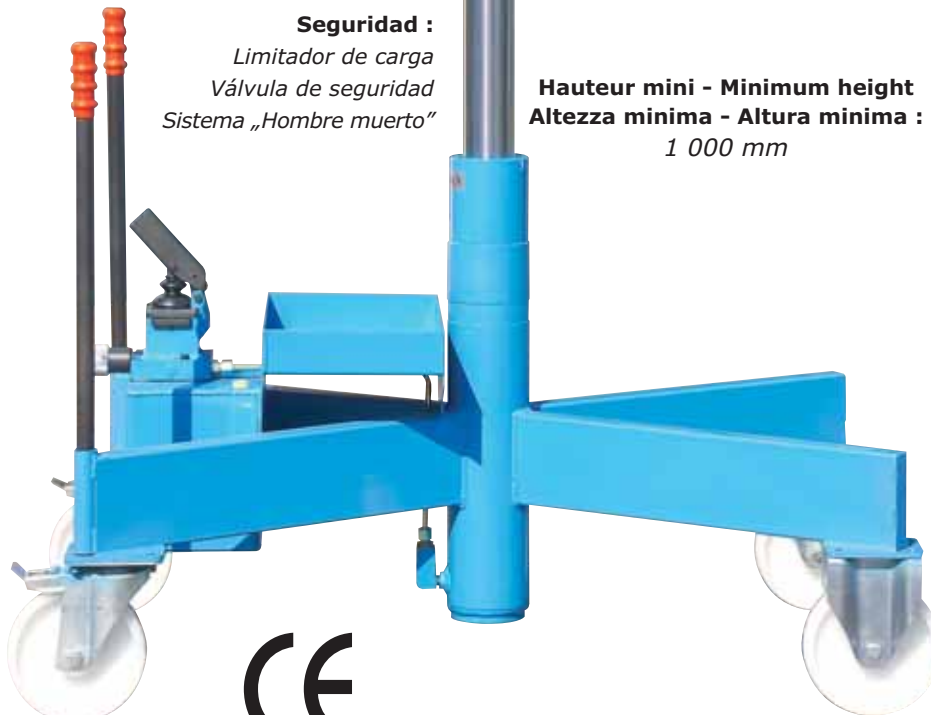

Standard



- Plateau orientable à mouvements croisés
Capacité : 1 500 Kg dans toutes les positions
- 4-way adjustable mounting head
Capacity: 1 500 Kg in all positions
- Piano orientabile a movimenti incrociati
Portata : 1 500 Kg in tutte le posizioni
- Plataforma orientable
Fuerza : 1 500 Kg en todas las posiciones

Option - Option Opzione - Opción



- Assistance pneumatique pour approche rapide
- Pneumatic approach
- Assistenza pneumatica per posizionamento rapido
- Sistema neumatico para aproximacion rapida

Fiche technique	Specifications	Scheda tecnica	Caracteristicas tecnicas
Capacité	Capacity	Capacita'	Fuerza 1 500 kg
Hauteur mini	Minimum height	Altezza minima	Altura minima 1 000 mm
Hauteur maxi	Maximum height	Altezza massima	Altura maxima 2 020 mm
Course	Stroke	Corsa	Carrera 1 220 mm
Clapet de sécurité	Safety valve	Valvola di sicurezza	Valvula de seguridad •
Pompe 2 vitesses	2-speed pump	Pompa a due velocita'	Bomba de 2 velocidades •
Limiteur de charge	Overload limit	Limitatore di carico	Limitador de carga •


Diamètres pistons	Piston diameter	Diametro dei pistoni	Diametro piston
1 ^{er}	1 st	1	1 50 mm
2 ^e	2 nd	2	2 80 mm

Descente :	Down:	Discesa :	Descenso :
Position « Homme-mort »	"Deadman position"	Posizione a "uomo morto"	Sistema „Hombre muerto" •


Diamètre des roues	Wheel diameter	Diametro delle ruote	Diametro ruedas
2 roues pivotantes à blocage	2 swivel wheels with latches	2 ruote girevoli a bloccaggio	2 ruedas pivotantes con freno
2 roues fixes	2 fixed wheels	2 ruote fisse	2 ruedas fijas

Plateau orientable	Swivel head	Piano orientabile	Plataforma orientable
Longueur H.T.	Overall length	Lunghezza totale	Longitud 850 mm
Largeur H.T.	Overall width	Larghezza totale	Ancho 480 mm
Livré avec 2 chaînes équipées de tendeurs et maillons d'attache rapide	Delivered with 2 chains (adjusters & shackles included)	Consegnato con 2 catene con tenditori a anelli/maniglie ad attacco rapido	Servido con 2 cadenas con tensores i eslabones rapidos


Encombrement	Dimensions	Ingombro	Dimension
Longueur	Length	Lunghezza	Longitud 1 250 mm
Largeur	Width	Larghezza	Ancho 850 mm
Poids	Weight	Peso	Peso 175 kg

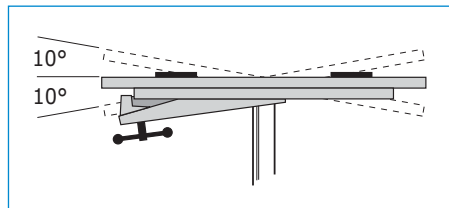

Inclinaison longitudinale
Longitudinal inclination
Inclinazione longitudinale
Inclinación longitudinal

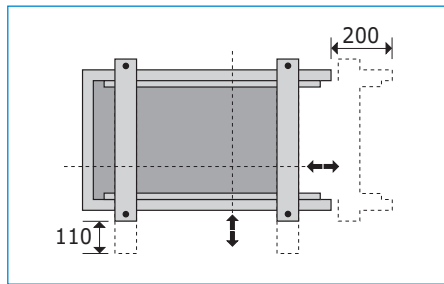

Déplacement longitudinal et transversal
Longitudinal and transversal displacement
Spostamento longitudinale e trasversale
Desplazamiento longitudinal y transversal

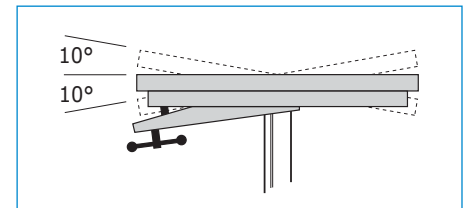

Inclinaison transversale
Transversal inclination
Inclinazione trasversale
Inclinación transversal

DFH 6115 - 1500 kg

Variante oléopneumatique - Oleopneumatic version - Variante oleopneumatica - Opción oleoneumática

- La variante oléopneumatique permet, à l'aide d'une pédale à 3 positions, le levage ou la descente de charges de manière parfaitement automatisée.
- Thanks to a 3 positions mechanical pump, the oleopneumatic version enables the lifting up or down of charges in a completely automatic way.
- La variante oleopneumatica permette, con l'aiuto di un pedale a 3 posizioni, il sollevamento o la discesa del carico in modo perfettamente automatico.
- La opción oleoneumática permite, gracias a un pedal de 3 posiciones, la subida o bajada de la carga de manera perfectamente automatizada.



Variante oléopneumatique - Pompe à pédale
Oleopneumatic version - Mechanical pump
Variante oleopneumatica - Pompa a pedale
Opción oleoneumática - Bomba a pedal

SEFAC S.A.

1 rue André Compain - BP 101
08800 MONTHERMÉ - FRANCE
Tél. : + 33 (0)3 24 53 01 82
Fax : + 33 (0)3 24 53 29 18
info@sefac.fr
www.sefac.fr



SEFAC UK Ltd - Unit R2C - 1-6 Barton road - Water Eaton - Bletchley - MK2 3HU MILTON KEYNES - The UK
Phone: + 44 (0)1908 82 12 74 - Fax: + 44 (0)1908 82 12 75 - info@sefac-lift.co.uk - www.sefac-lift.co.uk
SEFAC ESPAÑA - Camino de Rejas 1 - Nave 10 - 28820 Coslada - ESPAÑA
Tel : + 34 91 672 36 12 - Fax : + 34 91 672 33 96 - comercial@sefac.es - www.sefac.es
SEFAC ITALIA - Regione Castellazzo, 1 - 13895 Graglia (BI) - ITALIA
Tel./Segr. : + 39 015 63 91 153 - Fax : + 39 015 35 61 749 - info@sefac.it - www.sefac.it